


## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

### IL PRIMER

#### Технічні характеристики

IL PRIMER – це спеціальний закріплюючий склад, ідеальний для фактурних, гіпсових, лужних і шорстких штукатурок, для старих стін і, загалом, для сильно пористих поверхонь. Продукт має відмінні характеристики проникності, затвердіння і дихаючої здатності основи. Він надає штукатурці щільність, полегшуючи скріплення продуктів на основі вапна, старої штукатурки, шпакльованих поверхонь, густо накладених фарб і штучно зістарених поверхонь з ефектом легкої шорсткості. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини і навколишнього середовища.

Продукт сертифікований у класі емісії "A+" (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).

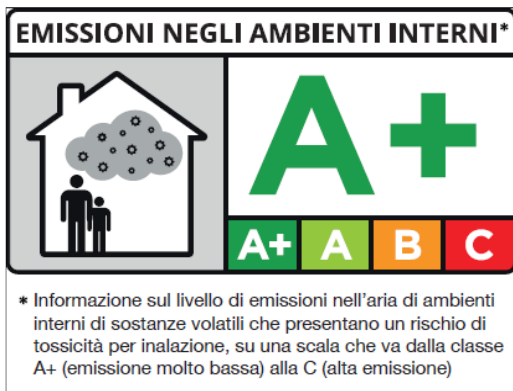

#### Сфера застосування

Для внутрішніх стін. Ідеальний як основа для вирівнювання поверхонь, для старої штукатурки та декоративної оздоблювальної штукатурки.

#### Підготовка основи

Очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. У разі нової штукатурки підкладка має бути добре висušена і витримана.

#### Спосіб нанесення

Розвести IL PRIMER на 50 ÷ 100% питною водою (в залежності від стану підкладки) і нанести матеріал одним шаром за допомогою пензля, валика або розпилювача з соплом 1,7 мм. Почекаати 6 годин, перш ніж перейти до нанесення оздоблювальних продуктів

**Оздоблення/Захисні засоби**

KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, STUCCO ROMANO, TRAVERTINO ROMANO, CEMENTO MATERICO, STUCCO PER RASATURA by OIKOS і т.д.

**Технічні характеристики: нанесення**

<b>Розведення</b>	Для погано поглинаючих поверхонь 50% води; для нормально поглинаючих поверхонь - 75%, для сильно поглинаючих поверхонь 100% питної води
<b>Витрата</b>	15 ÷ 20 кв.м./л в залежності від поглинаючої здатності основи
<b>Інструменти для нанесення</b>	Пензлик, валик або розпилювач (з соплом 1,7 мм).
<b>Температура нанесення</b>	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
<b>Час візуального висихання</b>	1÷2 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
<b>Час повного висихання</b>	10 ÷ 12 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
<b>Можливість перефарбовування</b>	Через 6÷8 годин (при температурі 20 ° C з відносною вологістю 75%)
<b>Очищення інструменту</b>	ВОДОЮ

**Технічні характеристики: продукт**

<b>Склад</b>	Акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі на основі двоокису титану, домішки, що полегшують нанесення.
<b>Питома вага</b>	1,35 кг/л +/- 3%
<b>pH</b>	8,5 ÷ 9
<b>В'язкість</b>	17.000 +/- 5% CPS Брукфілд (RVT 20 обертів/хв при 25°C)
<b>Температура зберігання</b>	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
<b>Реакція на вогонь</b>	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.

**Обмеження на викид  
Летких Органічних  
Речовин (VOC), згідно з  
Директивою 2004/42/CE**

Клас приналежності: A/h;  
VOC: 8 г/л (максимум);  
Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л,  
Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л

**Клас емісії**

A+ (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).

**Колір**

Білий

**Фасування**

1 – 4 – 10 л

### **Відомості про безпеку**

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування – не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

### **Основні технічні умови**

Ретельно очистити поверхню, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один шар закріплюючого засобу в класі емісії A+ типу IL PRIMER компанії OIKOS для отримання добре ізольованої поверхні, готової до нанесення продуктів оздоблення.

Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

### **Нотатки**

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.