


ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

STUCCO ROMANO OIKOS

Технічні характеристики

STUCCO ROMANO OIKOS це декоративна штукатурка на основі натурального вапна, ідеальна для відтворення стародавнього методу оздоблення "під мармур". Завдяки її особливому формулюванню на основі вапна, добірних мармурових порошків і спеціальних домішок матеріал має чудове зчеплення з поверхнею та легко наноситься, що дає змогу швидко створити чудове матове або глянцеве оздоблення залежно від бажаного ефекту. STUCCO ROMANO OIKOS - продукт на основі натуральних компонентів, який гарантує максимальну дихаючу здатність і сприяє природному розподілу вологості через штукатурку і кладку, запобігаючи утворенню плісняви і бактерій. Зі слабким запахом, негорючий, безпечний для людини і навколишнього середовища.

Продукт сертифікований у класі емісії "A+" (Указ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).

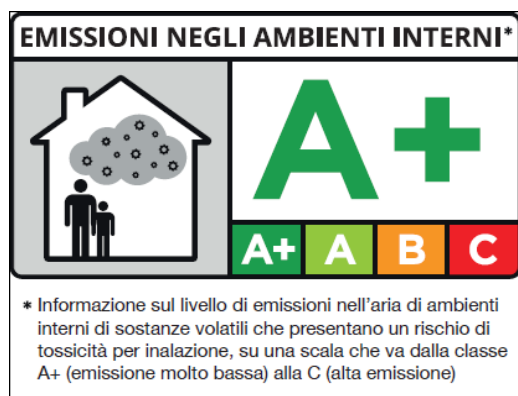

Сфера застосування

Декор для внутрішніх стін в приміщенні.

Підготовка основ

Очистити поверхню і нанести один шар ґрунтовки Il Primer by Oikos для кращої фіксації. При шорстких, нерівних поверхнях їх вирівнювати матеріалом STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS.

Спосіб нанесення

Увага: матеріал відколерований у яскравих кольорах має відпочити приблизно 10 годин після колеровки для відновлення відповідної консистенції.

Для отримання ідеального результату нанести продукт у три шари, використовуючи спеціальні шпателі "інокс" компанії Oikos:

- Перший шар: вирівнювати поверхню з STUCCO ROMANO OIKOS. Зачекати 6 - 8 годин для висихання.
- Другий шар: продовжувати вирівнювати стіну так, щоб поверхня була гладкою, але не блискучою. Зачекати 6 - 8 годин для висихання матеріалу.
- Оздоблення: для ідеального результату, перед використанням ретельно перемішати матеріал так, щоб він став рідким, потім нанести найтонший шар продукту, злегка накладаючи мазки і одночасно поліруючи поверхню лезом шпателя. Залежно від інтенсивності полірування і типу інструменту можна отримати різний ступінь полірування.

Оздоблення та захисні засоби

Для кращого полірування та захисту через 6-8 годин нанести Cera per Stucco by Oikos. Якщо бажається посилити полірування, захистити та додати перламутровий ефект, нанести через 6÷8 годин Finitura Madreperlata by Oikos. Для отримання кращої водонепроникності та мийної здатності через 4-5 днів нанести Protettivo per Stucco e Marmorino by Oikos.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення:	продукт готовий до використання
Витрата:	1,0 ÷ 1,3 кв.м./кг.
Інструменти для нанесення:	Шпатель з нержавіючої сталі компанії Oikos
Закріплюючі засоби:	IL Primer by Oikos
Грунтовка:	Stucco In Pasta Per Rasatura by Oikos
Захисні засоби:	Protettivo Per Stucco e Marmorino – Cera Per Stucco by Oikos
Температура нанесення:	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання:	1 h (температура = 20°C з відносною вологістю 75%)
Час повного висихання:	20 ÷ 25 днів (температура = 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту:	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад:	На основі вапняного молочка, натуральні домішки, неорганічні пігменти на основі оксидів заліза та кольорового піску.
Питома вага:	1,6 kg/l +/- 3%
PH:	12 ÷ 13

В'язкість:	70.000 ÷ 90.000 CPS Brookfield (RVT 20 об./хв. при 25°C)
Температура зберігання:	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу.
Реакція на вогонь:	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі товщиною менше 0,600 мм у висушеному стані.
Клас емісії:	A+ (Наказ Французької Офіційної Газети від 19 квітня 2011 року).
Парогазопроникність:	Висока 0,015 m (максимально дозволений рівень 2 m, DIN 52615)
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/I; VOC: 5 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 200 г/л
Колір:	Кольори відповідно до палітри
Фасування:	1 – 5 – 20 кг
Попередження:	<ul style="list-style-type: none">- Уникати довгого контакту зі шкірою, при подразненні ретельно вимити руки милом та водою. Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря.- Уникати контакту з очима, якщо фарба потрапляє у око, ретельно вимити очі підсолодженою водою (вода з цукром). Якщо роздратування триває, зверніться до лікаря.

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних або хлоровмісних розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт класифікується як небезпечний відповідно до положень, зазначених у Регламенті (CE) 1272/2008 (CLP) та у його подальших модифікаціях та адаптаціях. Для додаткових відомостей уважно ознайомтесь з положеннями безпеки. Для зберігання та транспортування не передбачено додаткових заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Ретельно очистити поверхню, що фарбується, видаливши частини, що відшаровуються. Нанести один шар грунтовки Il Primer OIKOS і чекати на його висихання. Після цього нанести паропроникну декоративну штукатурку на основі вапна в класі емісії A+ типу STUCCO ROMANO OIKOS, ідеально для відтворення стародавнього методу обробки «під мармур».

OIKOS. Обробка матеріалу здійснюється шпателем з нержавіючої сталі і остаточний ефект імітує мармур. Повинні бути дотримані правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.