Каталог продукції

інтер'єрні та екстер'єрні фарби, лаки, шпаклівки

Vivacolor – надійна лакофарбова продукція з 1995 року

Фарбуй так, як хочеться

Легко.

Vivacolor - найвідоміший бренд фарб у країнах Балтії. Продукція бренду проста в застосуванні, зручна у використанні і дає тривалий результат. Місія Vivacolor – надавати високоякісні продукти, безпечні для здоров'я та навколишнього середовища. У нашому асортименті багато фарб на водній основі. Продукція підходить для використання як приватними споживачами, так і професіоналами. Фарби і лазурі Vivacolor можуть бути затоновані в тисячі кольорів відповідно до кольорових карт Tikkurila.

3 червня 2021 року бренд Vivacolor належить концерну PPG Industries, Inc. Це американська компанія Fortune 500 зі штаб-квартирою в Пітсбурзі, штат Пенсільванія. PPG – всесвітній постачальник фарб, покриттів і спеціальних матеріалів, компанія продає лакофарбову продукцію більш ніж в 70 країнах.

F468

F483

Фарби для стін, стелі та ґрунтівки

H440 Wave

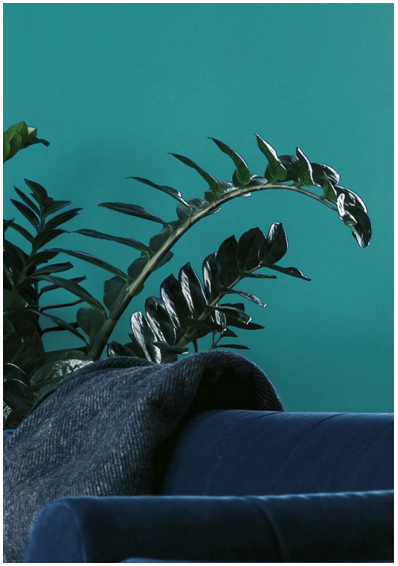

Чи шкідливе фарбування для навколишнього середовища?

Всі види виробництва фарб впливають на навколишнє середовище, і ми свідомо прагнемо звести його до мінімуму. І незважаючи на це, важливо підкреслити **екологічність фарбування:** вплив на природу від покупки нових меблів буде значно вище в порівнянні з ремонтом і фарбуванням вже існуючої.

Термін служби багатьох речей можна значно продовжити, якщо за ними правильно доглядати: вчасно ремонтувати і перефарбовувати. **Кожен може зробити внесок у збереження навколишнього середовища, для цього потрібно не міняти наявну річ на нову, а утримувати в порядку, відновлювати, перефарбовувати, віддаючи перевагу фарбам на водній основі, коли це можливо.**

Маркування М1 на банці підтверджує, що дана фарба не містить летких органічних сполук в небезпечній для людини або навколишнього середовища концентрації.

Ceiling 3

Глибокоматова білосніжна фарба для стелі

- Збільшений час висихання
- Високий рівень покривної здатності
- Чудово вирівнюється

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Спальні, дитячі та вітальні, передпокої, офіси, приміщення шкіл і дитячих садків, промислові та громадські приміщення
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Глибокоматова (3)
КОЛІР	Білий. Колірується у світлі кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	8-12 м²/л
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 1-2 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель або розпилювач високого тиску

Green Line

безпечні для здоров'я і екологічно чисті фарби

Інтер'єрні фарби Green Line відзначені екологічним знаком північних країн «Скандинавський лебідь». Це фарби на водній основі з дуже низьким вмістом летких органічних сполук, вони прості у використанні і стійкі до стирання. Якщо ви хочете зробити усвідомлений вибір, виберіть найбільш безпечну фарбу для стелі, стін, меблів і підлоги — Green Line.

У серії Green Line ми звернули увагу не тільки на вміст, але і на упаковку — вона частково виготовлена з переробленого пластику. Екологічні упаковки відзначені етикетками PIR.

Пластикові банки для фарби PIR, або Post Industrial Recycling, на 40% складаються з переробленого пластику. Упаковка повністю відповідає стандарту якості і є екологічно чистою.

NORDIC SWAN ECOLABEL 4096 0027

Wall 4

Глибокоматова фарба для стін, що створює шовковисту поверхню. Миється

- Глибокоматова поверхня з оксамитовим ефектом
- Приховує дрібні нерівності
- Легко чиститься
- Стійкість до мокрого стирання – 1 клас

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Спальні, дитячі та вітальні, офіси, шкільні кабінети та інші громадські приміщення
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Глибокоматова (4)
КОЛІР	Колірується у світлі і темні кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	10-12 м²/л на гладкій поверхні
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 1-2 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 7,2 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензель, валик або розпилювач високого тиску

Wall 7

Матова фарба для стін, що створює шовковисту поверхню. Миється

- Високий рівень покриваності
- Створює гладку поверхню
- Стійкість до мокрого стирання > 10 000 циклів відповідно до стандарту SFS 3755 (клас 1)

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Спальні, дитячі та вітальні, передпокої, офіси, приміщення школи та дитячого садка, промислові приміщення, сходові майданчики, громадські приміщення
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Матова (7)
КОЛІР	Колірується у світлі і темні кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	8-12 м²/л
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 1-2 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель або розпилювач високого тиску

Acrylate Matt

Стійка до стирання фарба для стін, що створює шовковисту поверхню

- Гарна адгезія
- Стійкість до мокрого стирання > 20 000 циклів відповідно до стандарту SFS 3755 (клас 1)

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Житлові приміщення, передпокої, кухні, ванні кімнати, приміщення підприємств громадського харчування, дитячі садки, школи, промислові та інші громадські приміщення
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Матова (7)
КОЛІР	Білий. Колірується у світлі кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	8-12 м²/л
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 1-2 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель або розпилювач високого тиску

Фарба для дерева та металу

M336

L398

Universal Akva

Фарба для дерева і металу на водній основі

- Підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх поверхонь
- Гарна адгезія з основою
- Утворює стійку до стирання і міцну поверхню

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Меблі, двері, віконні рами, садові меблі, паркани
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Матова
КОЛІР	Колірується у світлі і темні кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	Напівглянсова – 8-10 м²/л; матова — 7-9 м²/л при фарбуванні гладких дерев'яних і металевих поверхонь
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип — напівглянсова 1 година, матова – 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 24 години, готова до експлуатації через 2-3 дні
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензель, валик, розпилювач високого тиску

Фарби для кам'яних і мінеральних фасадів

C409

C324

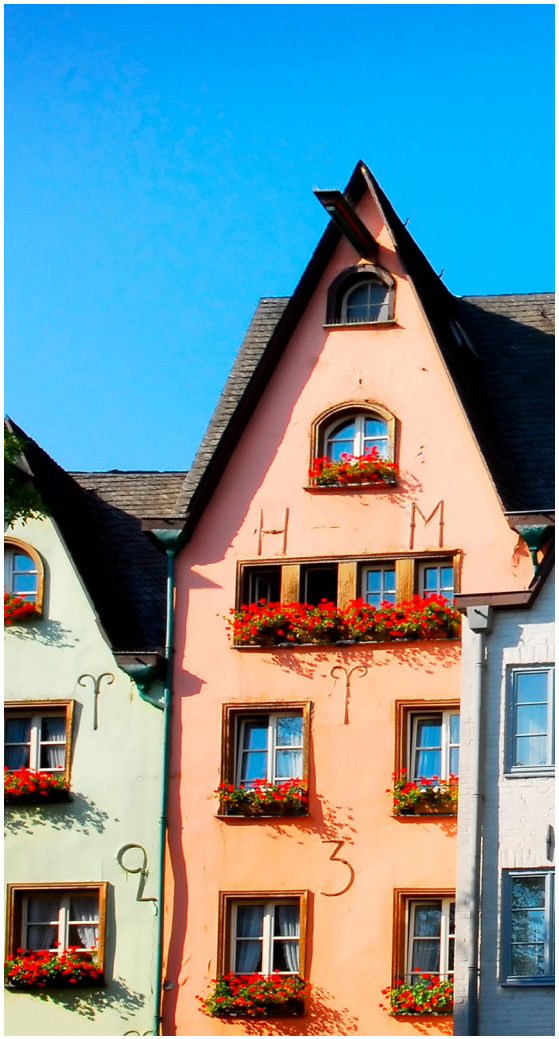

Hansa Facade

Фарба для кам'яних фасадів і штукатурки на водній основі

- З дуже гарною стійкістю до атмосферних впливів
- Містить водовідштовхувальну силіконову добавку
- Можна використовувати без ґрунтовки

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Зовнішні стіни житлових, комерційних, промислових та складських будівель
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Глибокоматова
КОЛІР	Колірується у світлі і темні кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	4-6 м²/л на гіпсовій, бетонній та цегляній поверхні
ЧАС ВИСИХАННЯ	Наступний шар можна наносити через 12 годин
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель, розпилювач високого тиску

Hansa Sokkel

Фарба для цоколя на водній основі

- Гарна адгезія
- Утворює вологостійку і лугостійку поверхню
- Стійка до атмосферних впливів

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Нові і раніше пофарбовані цоколі для житлових, комерційних, промислових і складських будівель
СТУПІНЬ БЛИСКУ	Матова
КОЛІР	Колірується у світлі і темні кольори
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	4-8 м²/л на бетонних і гіпсових поверхнях, 6-10 м²/л на мінеральних плитах, 8-10 м²/л на металевих поверхнях
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 1 година, повне висихання – 2 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензель, валик, розпилювач високого тиску

Фарби і лазури для зовнішніх дерев'яних поверхонь

U105

Q305

Villa Lasur

Захисная лазур для дерева на основі розчинника

- Глибоко вбирається в деревину
- Захищає деревину від впливу вологи і погодних умов
- Підкреслює текстуру деревини
- Колірується у 1500 відтінків

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Нові і раніше оброблені антисептиком для дерева зроблені з колод поверхні, вагонка, паркани, двері, вікна, садові меблі
СТУПІНЬ БЛИСКУ	-
КОЛІР	Колірується. Увага! Колірований продукт забезпечує захист від УФ-випромінювання
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	4-8 м²/л — на пиляній дерев'яній поверхні, 8-12 м²/л — на струганих дерев'яних і зроблених з колод поверхнях
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання на відлип – 4-8 годин, наступний шар можна наносити через 24 години
ФАСУВАННЯ	0,9 л / 2,7 л / 9 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензель, розпилювач фарби, методом занурення

Villa Protekt

Захисне просочення для необробленої деревини

- Глибоко вбирається в деревину
- Значно знижує поглинання вологи та поширення цвілі на обробленій поверхні
- Також підходить для промислового використання

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Пиляна і стругана вагонка, зроблені з колод поверхні, паркани, двері, вікна, садові меблі
СТУПІНЬ БЛИСКУ	-
КОЛІР	-
ВИТРАТА (В 1 ШАР)	4-5 м²/л — на пиляній дерев'яній поверхні, 8-10 м²/л — на струганих дерев'яних і зроблених з колод поверхнях
ЧАС ВИСИХАННЯ	Суха без пилу – 30 хвилин, повне висихання – 24 години
ФАСУВАННЯ	1 л / 3 л / 10 л
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Пензель, методом занурення

Термін експлуатації покриття дерев'яного будинку – 15 років

Фарби для дерев'яних будинків Villa Akva і Villa Ultima були ретельно протестовані у північному кліматі протягом десятиліть. Ці кольори чудово зберігаються на дереві навіть у мінливому кліматі, наприклад, в Естонії, де спекотне сонце, дощ та сніг змінюють один одного протягом одного тижня під час весняного рівнодення.

Villa Akva і Villa Ultima захищають фасади будинків і сади від дощу, снігу та інтенсивного УФ-випромінювання протягом 15 років. Використання зазначених фарб полегшує життя – тепер займатися фарбуванням будинку доводиться набагато рідше, ніж раніше.

Високоякісні фарби з високою стійкістю до несприятливих погодних впливів створюють значно менше навантаження на навколишнє середовище, ніж фарби з більш коротким інтервалом обслуговування.

Special Solvent

Розріджувач

- Слабкий запах
- Не містить ароматичних вуглеводневих сполук

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	Для розведення алкідних і масляних фарб і лаків. Також підходить для очищення робочих інструментів і невеликих поверхонь
ФАСУВАННЯ	1 л

Q432

Що робити з порожніми банками з-під фарби?

Ви можете викинути повністю суху порожню банку з-під фарби разом зі звичайним сміттям. **Екологічно безпечно поміщати порожню упаковку в контейнер для даного виду відходів.** Добре вимиті банки з фарбою на водній основі також можна використовувати як контейнери, наприклад, для збору води в саду, або як заміну кошиків для грибів.

Якщо фарба залишилася, її не можна виливати в каналізацію, на землю або у водойми, навіть якщо вона на водній основі. Сполучні речовини, що містяться у фарбі, не вбираються в ґрунт і ускладнюють процеси очищення води на очисних спорудах. Невикористану фарбу слід доставити на станцію утилізації.

Якщо залишилося зовсім небагато фарби, то можна зберігати її в банці з добре закритою кришкою протягом зазначеного на упаковці часу. Ви також швидко позбудетеся залишків фарби за допомогою соціальних мереж — завжди є хтось, кому потрібна фарба для дому чи саду.

Тони, наведені в буклеті, є орієнтовними. Переконайтеся в правильності обраного тону в магазині за допомогою кольорового каталогу.